

DRT

Gietvloeren



Stone Island

Zand speelt de hoofdrol; het bepaalt de structuur en de kleur. Niet overheersend maar op een subtiele manier.

Stone Island

Omschrijving:

Een naadloze vloer op basis van speciaal geselecteerd zand gecombineerd met kunst-hars. Een bijzondere vloer die door de natuurlijke kleursamenstelling van het zand en door de ambachtelijke applicatiewijze extra charme krijgt. De vloer wordt namelijk niet gegoten maar met een vloerenspaan aangebracht en vlak gesmeerd.

Door het licht gemêleerde zand is de Stone Island vloer minder besmettelijk. Dit maakt dat de vloer veel gevraagd is bij gezinnen met kinderen en huisdieren. Maar ook voor toepassing in winkels, horeca en zorginstellingen is dit een ideale vloer.

De Stone Island vloer wordt afgewerkt met meerdere afwerkklagen waardoor de structuur van de vloer dicht is. Gemorste vloeistoffen trekken dus niet in de vloer en kunnen gemakkelijk worden afgenomen.

Eigenschappen:

De Stone Island vloer heeft net als een kunststof gietvloer een naadloos en vloeistofdicht karakter. Hierdoor is de vloer hygiënisch en goed voor mensen met een allergie aangezien stof en huisstofmijt zich niet in de vloer kunnen nestelen. Door de natuurlijke kleurschakering van het zand heeft de vloer weinig last van zichtbaar vuil. Daarnaast is de vloer gemakkelijk te reinig-

gen door middel van stofwissen en dweilen. De vloer is slijtvast, in hoge mate chemicalienbestendig.

Toepassingsgebieden:

Privé: Woonkamer, keuken, slaapkamer, toilet en badkamer.

Professioneel: Winkels, kantoren, horeca, scholen en zorginstellingen.

Onderhoud: Zeer onderhoudsvriendelijk, normaal onderhoud zoals stofzuigen, stofwissen en dweilen. Er zijn geen vervelende naden en voegen. Het wordt aangeraden om met een zachte borstel te stofzuigen en bescherming te plaatsen onder stoelen en banken om krassen te voorkomen.

Kleuren:

Verkrijgbaar volgens de standaard-kleuren van DRT Vloeren. Van licht- tot zeer donkergrijs en verschillende lichte en donkere zandtinten.

Glansgraad:

Zijdemat, zijdeglans


Vloerdikte:

5-6 mm

Aantal benodigde werkdagen:

5 dagen, daarna na 24 uur begaanbaar en na 2 dagen volledig uitgehard.

Stone Island

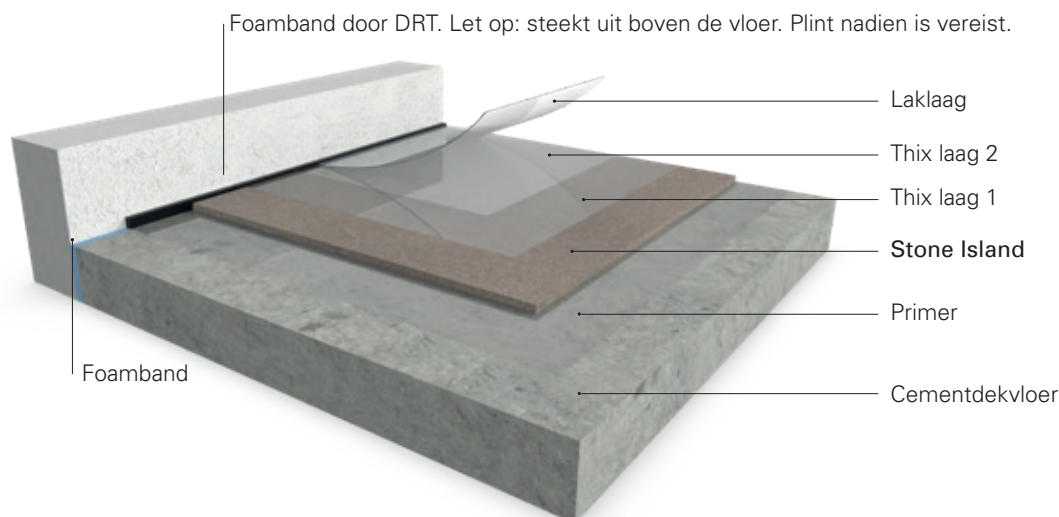



Hoofdkantoor
Randmeer 6
5347 JW Oss
Nederland
+31 (0)412 64 25 88

www.drt.nl
info@dt.nl

DRT Gietsvloeren
Vugterstraat 280
5211 GR 's-Hertogenbosch
Nederland
+31 (0)73 612 12 03

info@drtgietsvloeren.nl
www.drtgietsvloeren.nl

DRT Gietsvloeren bij Clio ©
Gerritsenweg 11G
7202 BP Zutphen
Nederland
+31 (0)412 64 25 88

info@drtgietsvloeren.nl
www.drtgietsvloeren.nl

DRT Gietsvloeren BvBa
Koolkaai 2
2000 Antwerpen
België
+32 (0)32 34 27 37

info@drtgietsvloeren.be
www.drtgietsvloeren.be